# HDBaseT Output Module

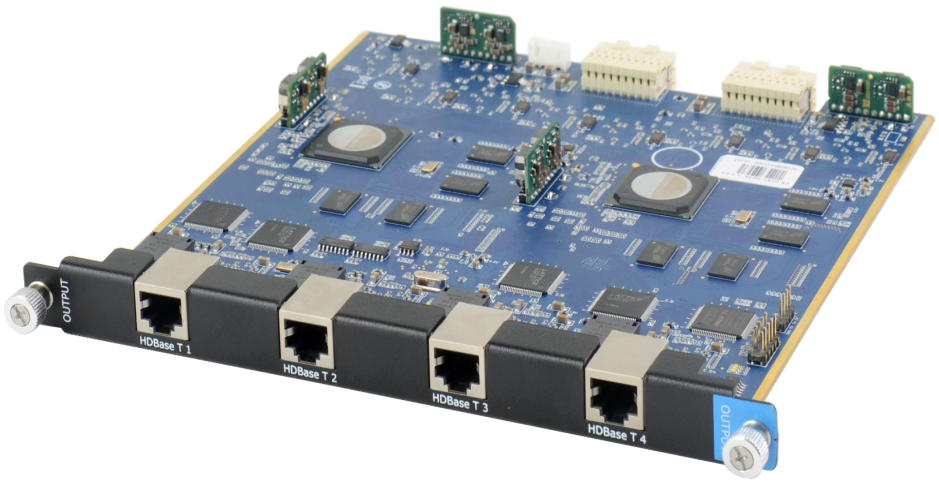


## Specification

| | | |
|---|---|---|
| Outputs | 4 x HDBaseT | |
| Connectors | RJ45 | |
| Output Resolution | SMPTE: | 720p@50/59.94/60 \|1080i@50/59.94/60 \| 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| | VESA: | 800x600@60/75/85 \| 1024x768@60/75/85 \| 1280x768@60 \| 1280x800@60 \|1280x1024@60/75/85 \| |
| | | 1360x768@60 \| 1366x768@60 \|1400x900@60 \| 1600x1050@60 \| 1600x1200@60 \|1680x1050@60 \| |
| | | 1920x1080@60 \| 1920x1200@60 \| 2048x1152@60 \| 2560x812@60 \| 2560x816@60 \| |
| Supported Standards | HDBaseT 1.0 | |
| Supported Bandwidth | Data Rate up to max 10.2Gbps | |

## Order Codes

| Product Code | Item |
|---|---|
| 190-0002-30-0 | Quad HDBaseT Output Module |

## Key Features

- Extend Cat 5e or Cat 6 Cables with HDBaseT
- Max Transmission Distance up to 100m

## Dimensions

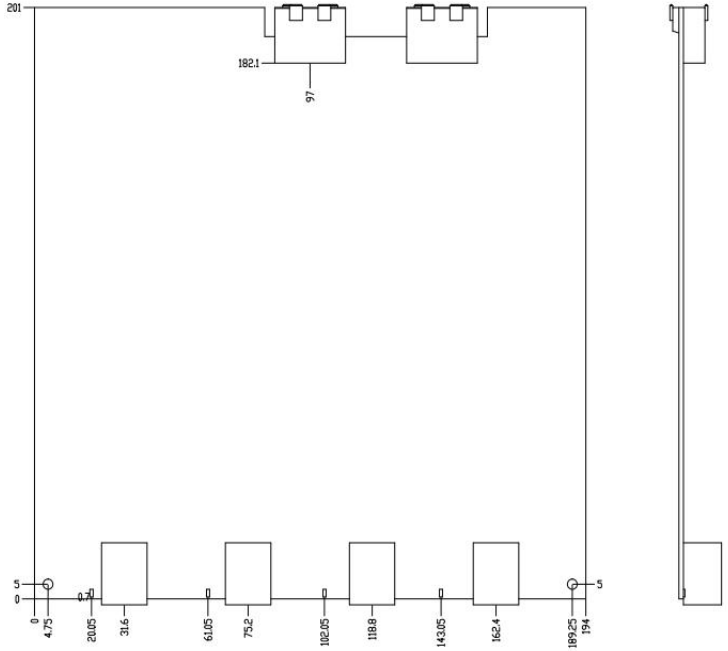


Tel: +86-592-5771197 Fax: +86-592-5788216
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com
Headquarter: S601-608 Weiye Building Torch Hi-Tech Industrial Development Zone,Xiamen,Fujian Province,P.R.C.

***Specifications are correct at time of printing and subject to change or alteration without notice.***